البنسة

تتكون البنسة من ثلاثة ارجل بحيث تنطبق الرجل اليسار على الرجل اليمين فتصبح الرجل الثالثة او الخط الثالث هو منصف المنطقة بين الخطين

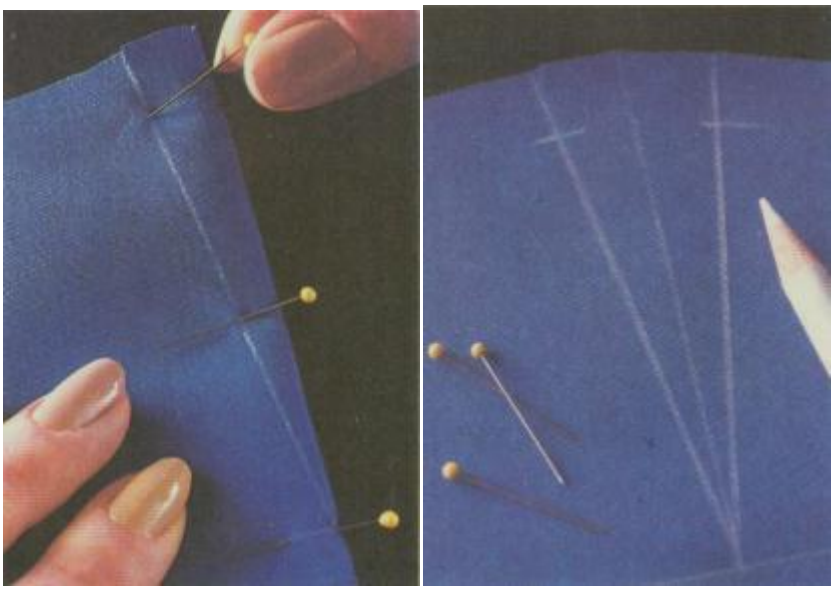

تدبس البنسة او تسرج

www.bntmofeid.com

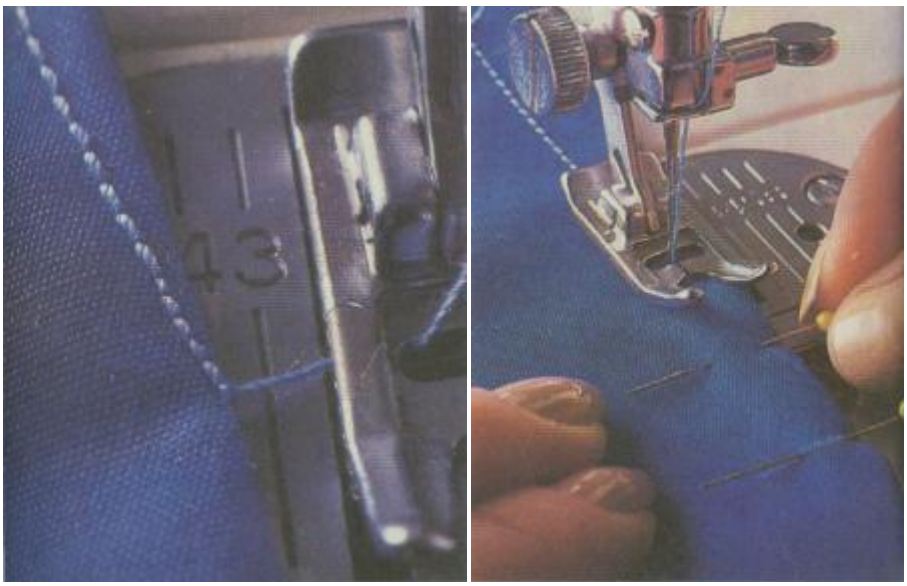

**تخاط من الاعلى الى الاسفل الى راسها الحاد**

**اكاديمية بنت مفيد لتعليم الخياطة والمهارات**

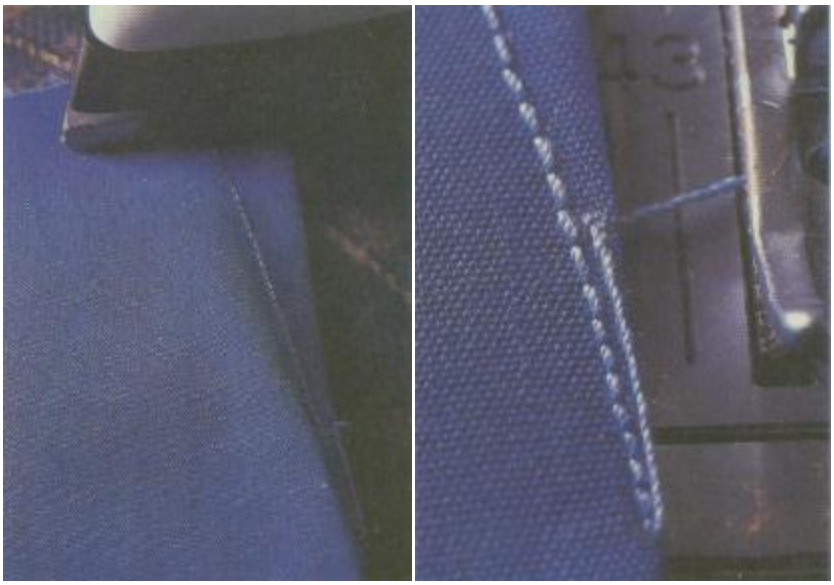

نقوم بتثبيت الغرزة ولاحظي هنا التثبيت من الداخل اب لن يظهر على الوجه ثم نقوم بكويها لننهيا بنظافه

www.bntmofeid.com

# طريقة تركيب كمر منفصل

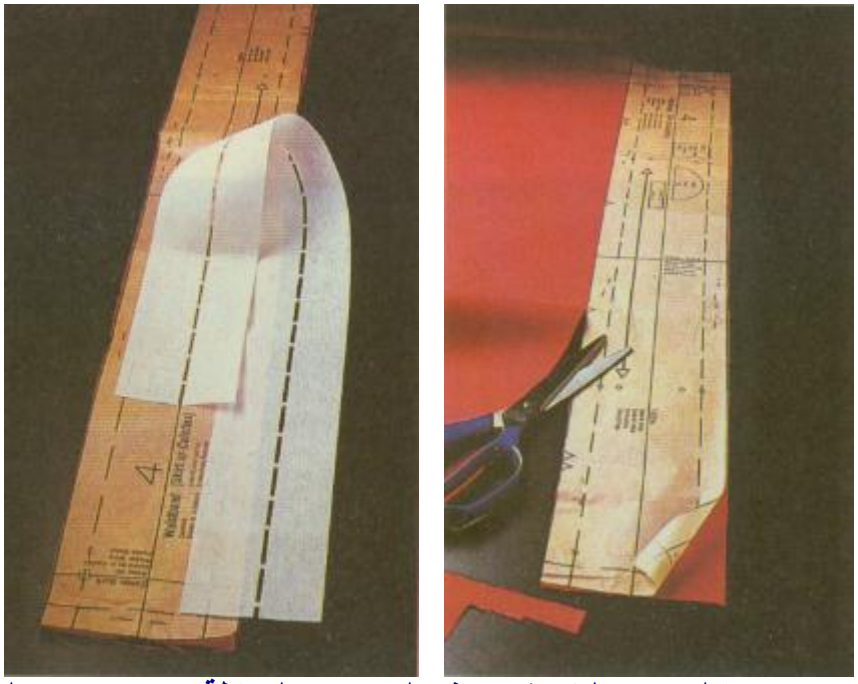

نقص الكمر بحجم كامل خصر التنورة مضاف اليه زوايد الخياطة 1.5سم ومرد العروة 3سم

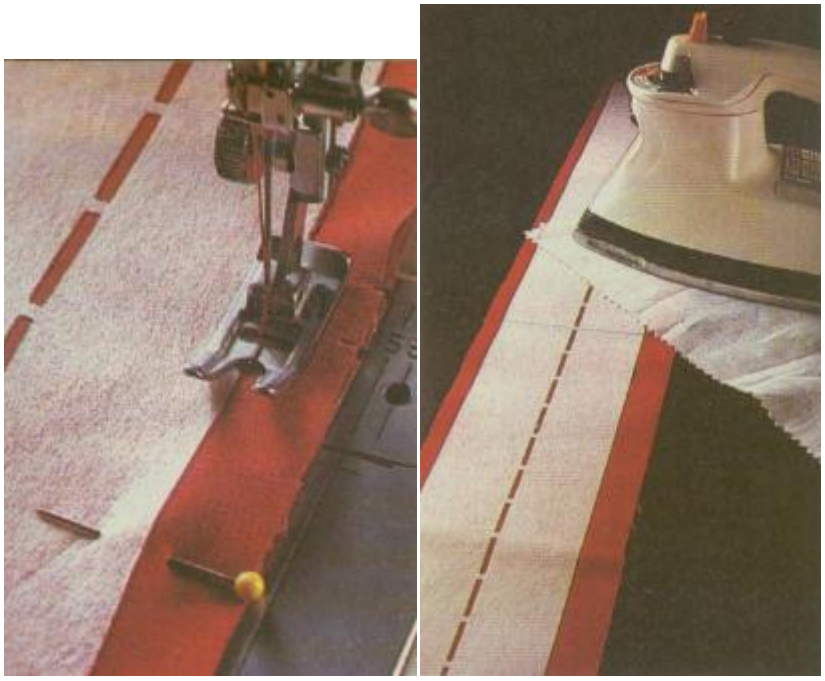

يكوى فازلين على الوجه العكسي للكمر ونترك زوايد الخياطة بدون فازلين حتى لا تتجمع بالخياطة وتزعج

www.bntmofeid.com

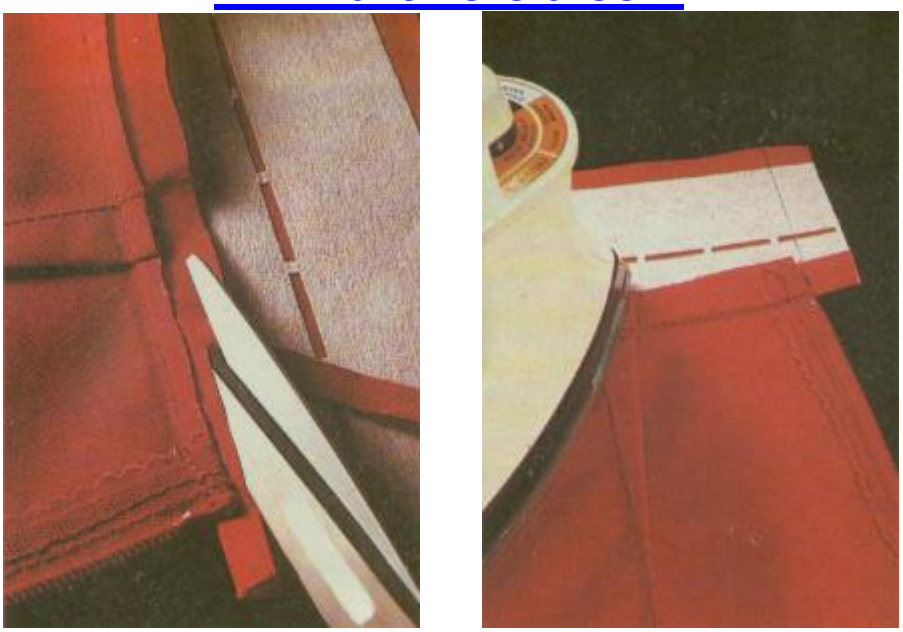

يخاط الجزء السفلي مع خصر التنورة ويكوى ونقص زيادة الخياطة في حال كانت كبيرة حتى لا تتجمع بداخل الكمر

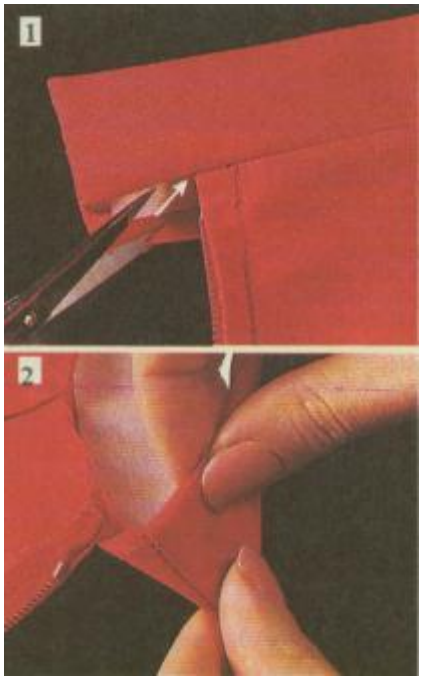

**نقوم بخياطة الاطرافونقص الزوايا ثم نقلبها للوجه الصحيح ويثنى طرف الكمر الاخر للداخل**

## اكاديمية بنت مفيد

**نقوم بخياطة طرف الكمر الاخر بحيث يكون وجه التنورة الصحيح لوجهنا حتى نتحكم بالغرزة ان تكون اسفل الكمر تماما او نقوم بتثبيتها بغرزة يدوية مخفية وهي الافضل ثم يكوى الكمر ويركب الزر وتفتح العروة او يركب لها مشبك**

**اكاديمية بنت مفيد لتعليم الخياطة والمهارات**

**لتقصير السحاب في حال اضررت لذلك نقوم باختيار الطول ونضيف له 2سم للاطراف**

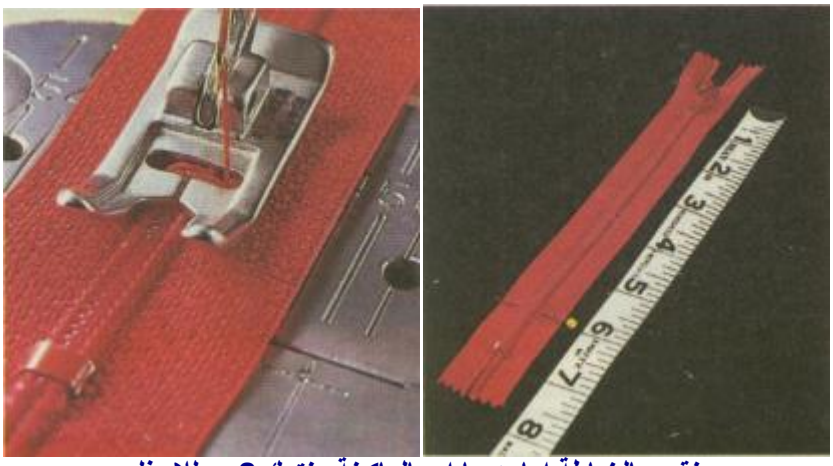

**نقوم بالخياطة اما يدويا او بالماكينة ونترك 2سم للاسفل**

**نقص الزيادة ونحصل على المطلوب**

# اكاديمية بنت مفيد

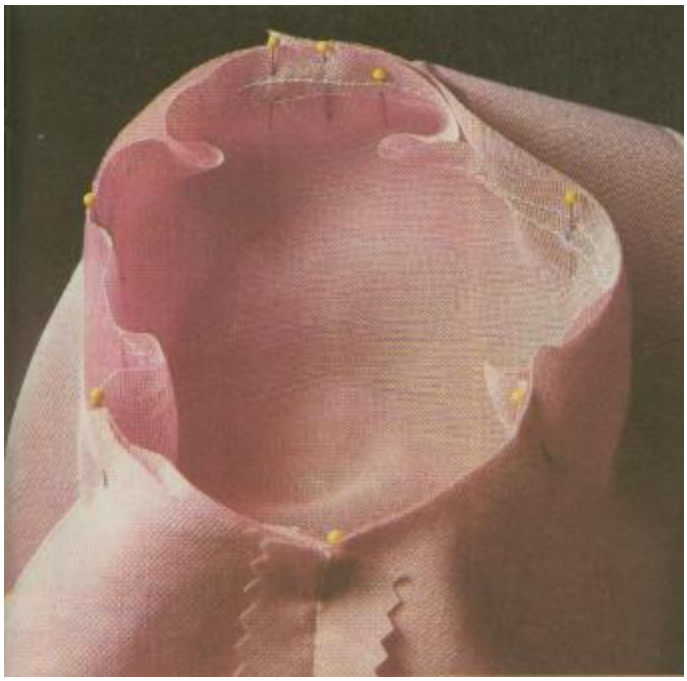

نقوم بخياطة الكم وخياطة خطين بغرزة 4 فقط على المنطقة العلوية لعمل التشريب ويركب الكم على البلوزة

يفضل تسريج الكم لمبتدئات الخياطة اما المتمرسات يمكن استخدام الدبابيس

اكاديمية بنت مفيد

نقوم بشد الخيطين سويا ونخيط بالماكينة بين خطين التشريب

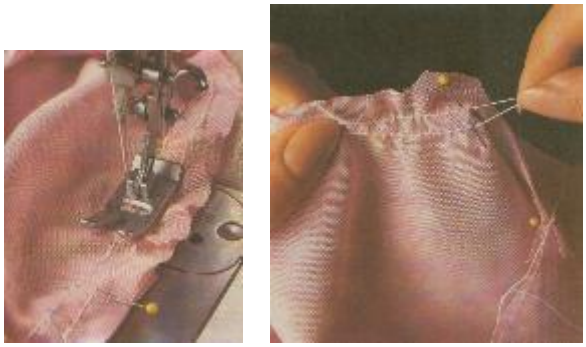

**ينظف داير الكم سويا بالسرفلة ثم تكوى الخياطة**

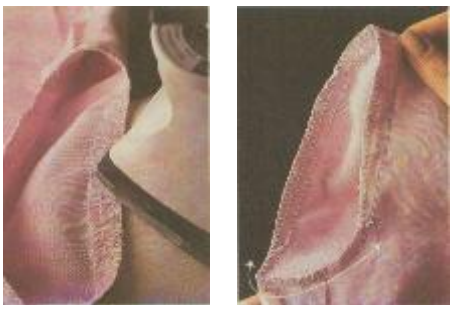

# طريقة تجهيز الجيب

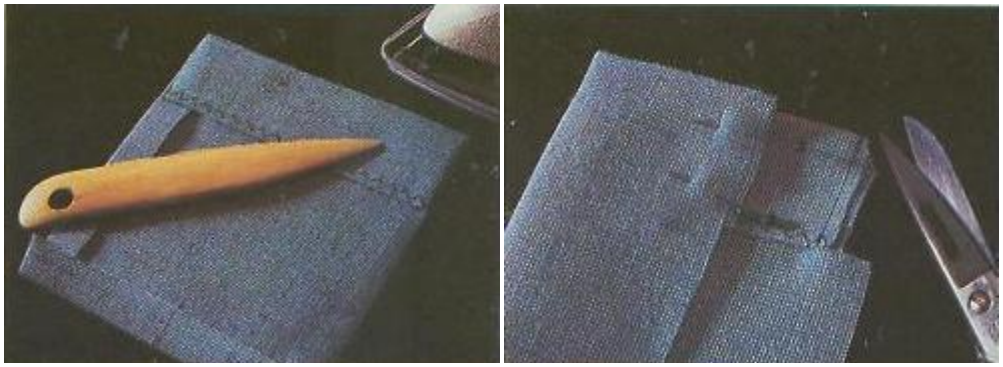

**تقص زوايا المربع المخصص لعمل الجيب يثنى الطرف العلوي وتكون زيادة الخياطة له 4سم وهو الطرف العلوي للجيب يكوى ويخيط**

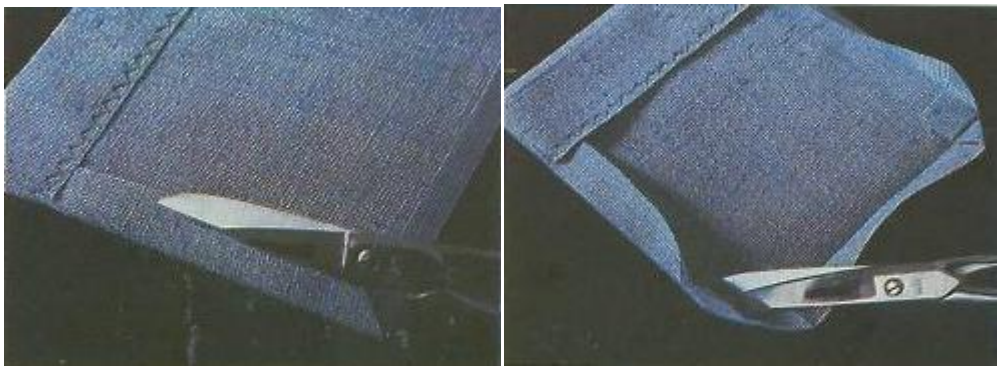

تقص الزيادة ويصبح الجيب جاهز للتركيب على القميص او الفستان او اي شيء

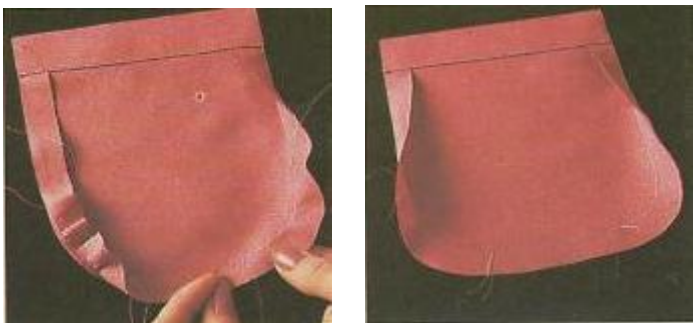

الجيب الدائري الحواف نقوم بعمل تشريب خفيف عند الاطراف ويثبت بدبابيس

يثنى للداخل وبكوى مع مراعاة عن تكون التشريب اعلى الثنيه

www.bntmofeid.com
اكاديمية بنت مفيد لتعليم الخياطة والمهارات

# خياطة جيب لتنورة او جاكيت خارجية

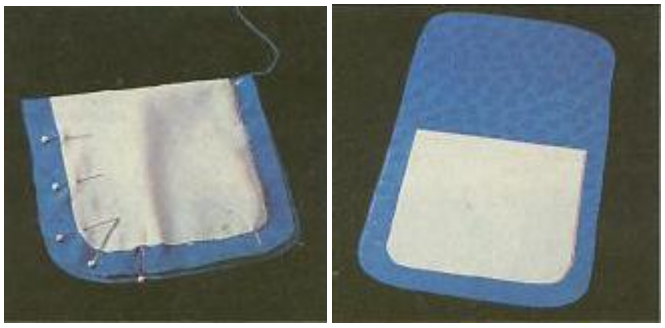

نقوم بقص بترون الجيب على طبقتين على مثى من الوسط ثم نكوي فازلين ولا نكوي مكان الزيادة يثنى الجيب للوسط ويخيط على الداير  ونترك جزء بسيط لقلب الجيب منه للوجه الصحيح ونقص الاطراف المدورة بشكل خطوط ويكوى الجيب

نقوم بتحديد مكان الجيب  وتثبيته بالدبابيس وتخاط بالماكينية

# تركيب كمر متصل

بنت مفيد

نضع طرف المطاط على طرف خصر البنطلون بحيث يكون المطاط على وجه البنطلون ونثبته بغرزة الماكينة
وبعد ذلك ندخله الى الداخل لعمل غرزة تثبيت اولى :

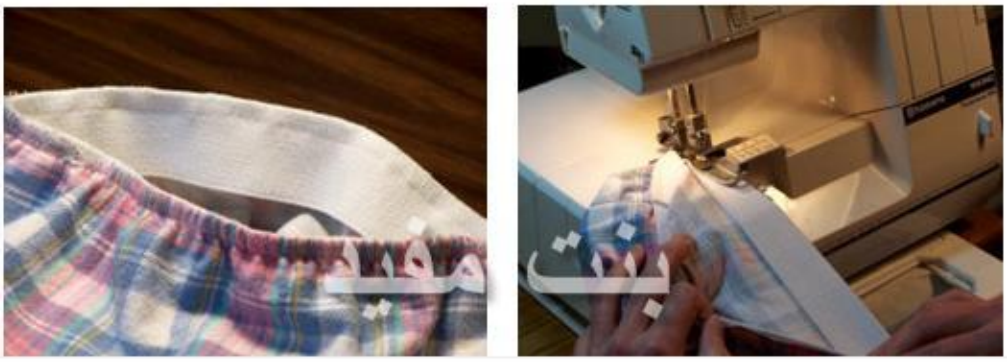


الان اثني المطاط والقماش الى الداخل ليعطي شكل الكمر وثبتي اسفله بغرزه:

هكذا نكون قد ركبنا الكمر الثابت بكمر متصل بالبترون:

## الطريقة الثانية وهي تركيب المطاط بكمر منفصل

اول شيء نقوم بتثبيت الكمر بالبنطلون ثم سنقوم بتثبيت المطاط معهم بغرزة الحبكة او السرفلة:

اثني الكمر وثبتيه بغرزة الماكينة وانتبهي ان تكون الغرزه من الجهه الاخرى الخلفية للقماش بحث ان تظهر بالامام على طرف خط الخياطة:

هتان الطريقتان هما لمطاط ثابت بالبنطلون ولكن ان اردتي ان يكون متحرك بحيث يمكنك ان تغيريه بحال التلف او التوسيع او التضييق فاليكي الطريقة وساوضحها هنا بكمر متصل بالبترون :

لك عمل عروة لادخال المطاط منها او ان تتركي مسافة البداية والنهاية للخياطة مفتوحة لادخال او اخراج المطاط منها اثني طرف الكمر وخيطيه من الاسفل:

ادخلي المطاط من داخل العروة او من طرف مكان بداية الخياطة وادخلي المطاط الى الدخل:

ادخلي المطاط من داخل العروة او من طرف مكان بداية الخياطة وادخلي المطاط الى الدخل:

هنا بحال اردتي ان تتركي مسافة من بداية الخياطة ونهايتها لادخال المطاط:

في حال تركيب طرف كلفة تحوي على الخرز نقوم بقصها قبل نهاية الطرف مكان الخياطة حتى لا تنكسر ابرة الماكينة بالطرف الاخر

ثم توضع فوقها البطانة او القطعة الاخرى ونخيط مكان الخيط الاول تجنبا من كسر الابرة

تخيط الكلفة على اول طربقة للقماش

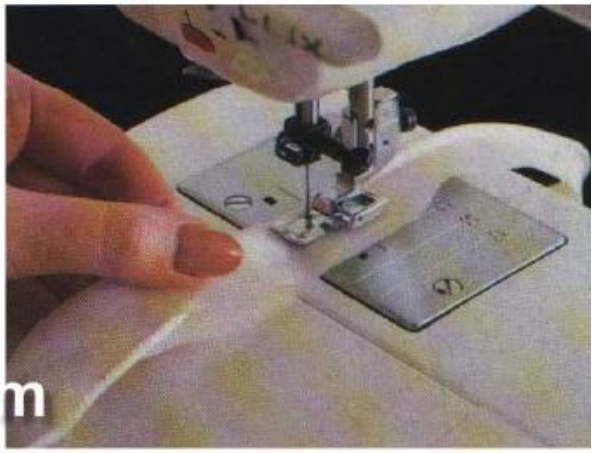

قوم بوضع الخيط بالوسط وخياطة القماش الورب

نقص قماش بالورب

www.bntmofeid.com

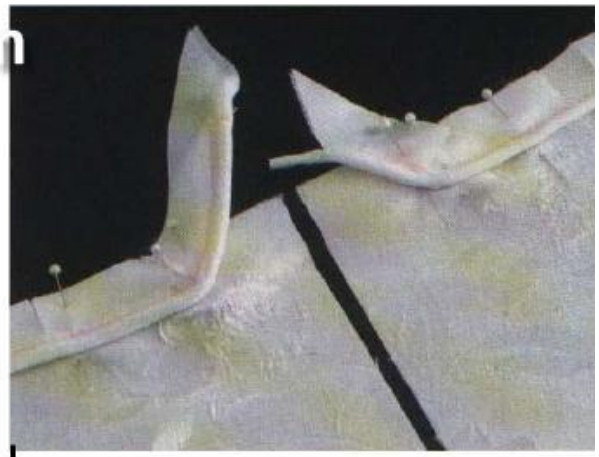

نقوم بتركيبة على الاطراف على او وجه للقماش
نقوم بتركيب القطعة الاخرى او البطانة ونخيط

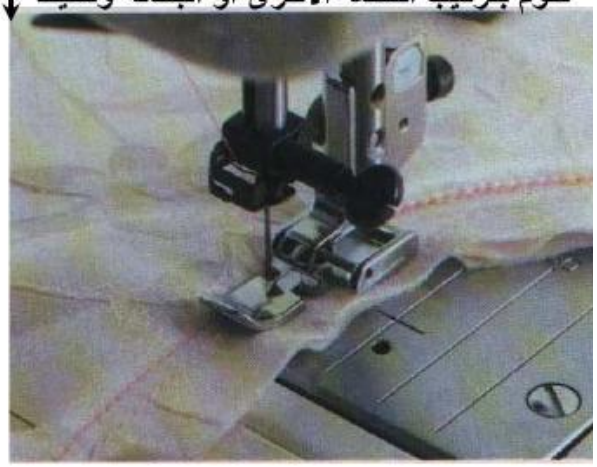

لترييح القماش نقوم بقصه وخاصة
للمناطق الدائرية او الزوايا

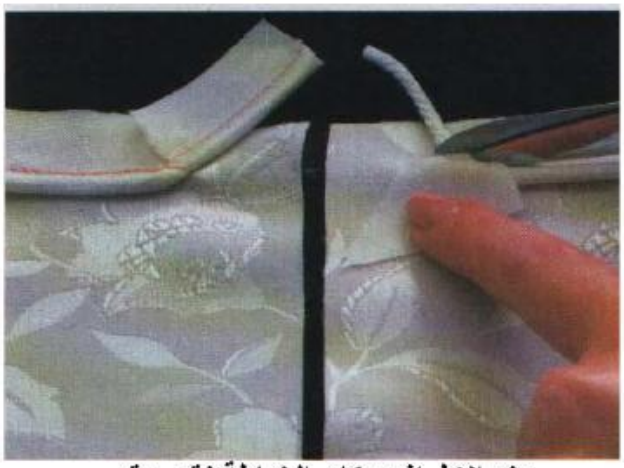

عند الاطراف مكان الخياطة نقوم بقص
الخيط في حال كان الخيط تخين ونترك
البييه من هذا الطرف فارغا حتى تمشي
ابرة الماكينة بسهولة

www.bntmofeid.com

بعد تركيب قطع الصدر والبطانة تركب هذه الكلفة اخر شيء بحيث تثبت بدبابيس ثم تخيط بغرزة يدوية

هنا الكلفة سلسلة قطع ستراس نقوم بتمرير الخيط بين كل حبة كما هو موضح او لو كانت خرز نقوم بالخياطة بين حبات الخرز لتثبيتها

## لتركيب زافة لقبة فيها سحاب

نقوم بتجهيز الزافة بنفس قياس الفتحة وذلك بشفها من نفس البترون والدخول على خط الكتف من ٥ الى ٧سم وتعديل دوران الزافة

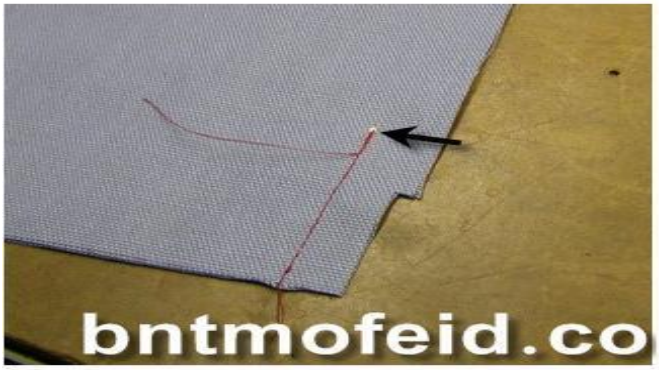


نقوم بخياطة القطع سويا ونترك مكان السحاب مفتوح

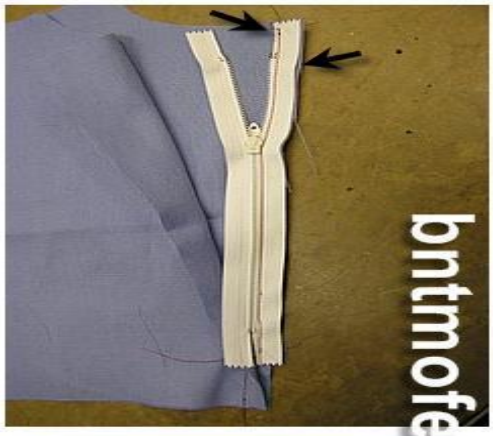


نقوم بتركيب السحاب بالطريقة المتعارف عليها بحيث يوضع وجه السحاب الصحيح على وجه المرد والبترون في وضع مقلوب او الوجه العكسي ونثبت اول طرف للسحاب بالمرد

- انتبهي هنا لم نقوم بثني المرد وخياطة السحاب فوقه وهو مثني بل نتركه بدون ان نثنيه ونركب السحاب على طرفة كما هو واضح في الصورة

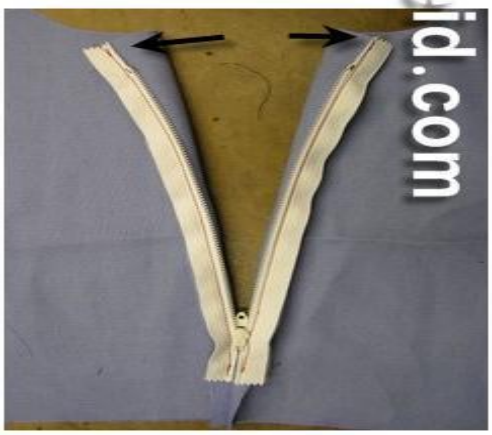

ثم ننتقل الى تركيب الطرف الاخر من السحاب بالمرد ليكتمل تركيب السحاب الذي ينتهي طرفة بالاعلى مع نهاية خط القبة تماما

**بنت مفيد**

- ملاحظة هامة تركيب الزافة يكون بوضعها على وجه البترون الصحيح

الان نقوم بتركيب اول قطعة للزافة بمكانها ويكون بخياطتها مع طرف النرد دون ثنيه وتكون الخياطة عن طرف اسنان السحاب مع الانتباه حتى لا تضرب الابرة بالاسنان

bntmofeid.com

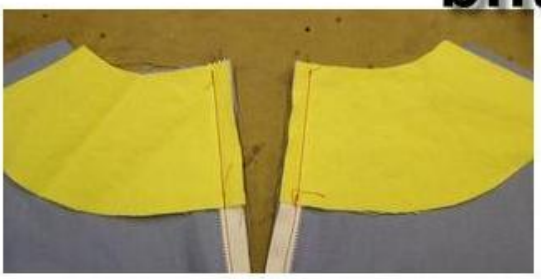

ثم نقوم بتركيب القطعة الثانية بنفس الطريقة

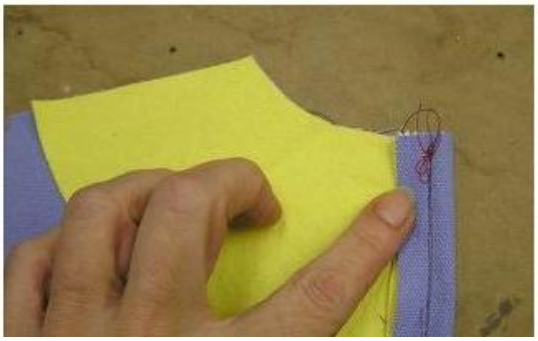

الان نقوم بثني المرد وسيكون السحاب للداخل اي داخل الثنية

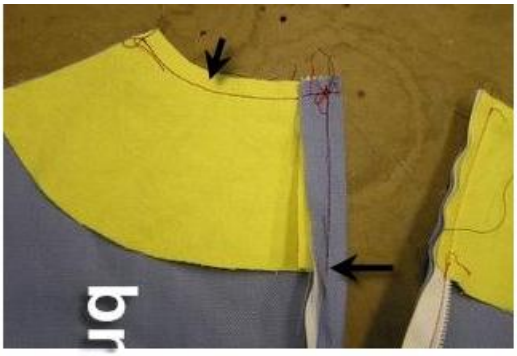

نخيط على نفس الخط مرة اخر وفقط حتى تنتهي طول الزافة نتوقف ونقوم بخياطة داير القبة او فتحة القبة

bntmofeid.com

الان نقلب الزافة الى الوجه الاخر فينقلب العمل معنا ناتجا عنه قبة نظيفة وسيظهر طرف اسنان السحاب على الطرف الخارجي

سيكون شكل اطراف البترون هكذا
وهو جاهز ونظيف وتشطيب مرتب

وهذا هو وجه البترون الصحيح انظري القبة
تشطيبها نظيف والسحاب ايضا راكب بشكل
مرتب

bntmofeid.com

بنت مفيد

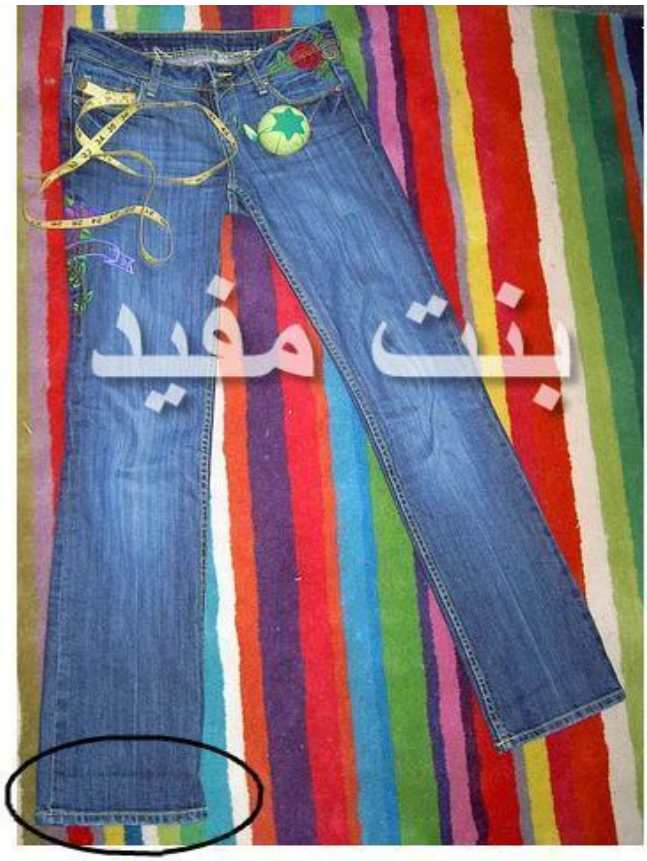

اختاري طول التقصير المناسب لك

قومي بوضع دبابيس لتثبيت الطول المطلوب

بنت مفيد
bntmofeid.com

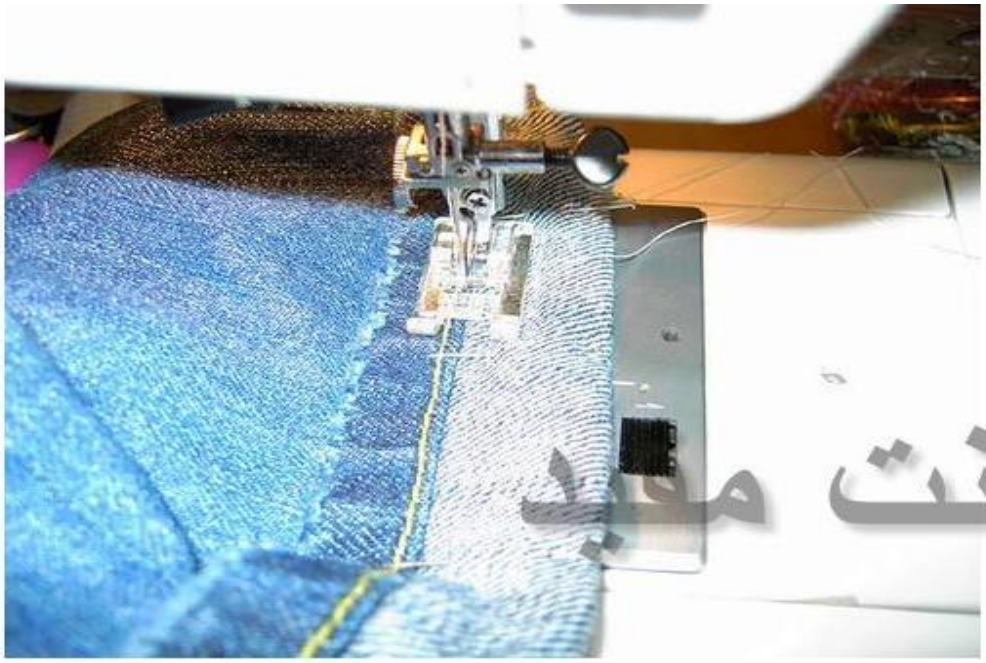

قومي بخياطة طرف البنطلون اسفل
الثنية الاصلية كما هو مبين

بنت مفيد

اكويها بمكواة بخار او بلليها
واكويها من الداخل والخارج

انظري ... حتى انتي لن تميزي انه تم تقصيره

bntmofeid.com

قومي باخذ الطول المناسب
بحيث يكون ذلك اثناء لبس الحذاء
حتى لا يتغيير القياس ويقصر عند ارتداء الحذاء
لو اخذناه دون لبس الحذاء

pntmofeid.com
اكاديمية بنت مفيد

نضع دبابيس على الثنيه

نقص على خط الزيادة

نقوم بقصها كاملة وازالتها
لنحصل على الطول المطلوب
ويبقى خياطته

اكاديمية بنت مفيد
www.bntmofeid.com

سنحصل على المطلوب

نقوم بثني الزيادة التي اضفناها للمرد
على ان لا نثني الطرف المطلوب للطول النهائي

اكاديمية بنت مفيد

يجب ان يكون لون خيط
المكوك من نفس لون خيط
البنطلون والخيط الخارجي

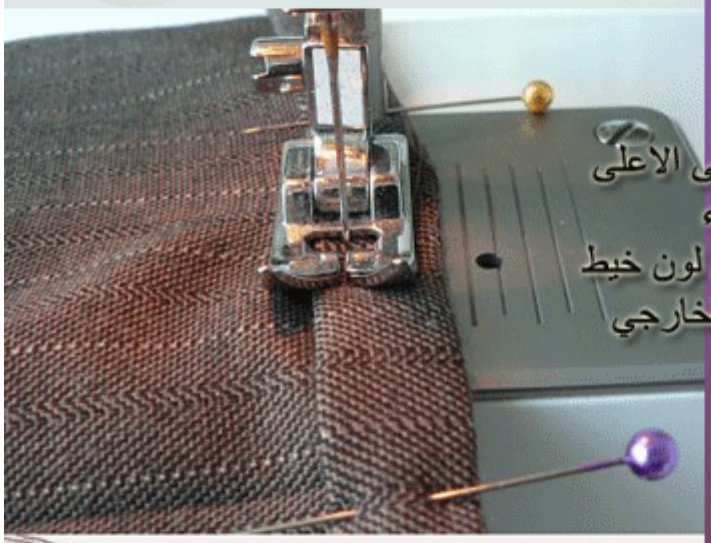

نخيط المرد ووجهه الى الاعلى
لتفادي الاخطاء
ومن هنا طلبنا ان يكون لون خيط
المكوك نفس الخيط الخارجي

قصي بواقي الخيوط

اكاديمية بنت مفيد

سنحصل على مرد نظيف
ولن يلحظ احد التقصير

النتيجة كما طلبناها

اكاديمية بنت مفير

# Открытые втачные молнии

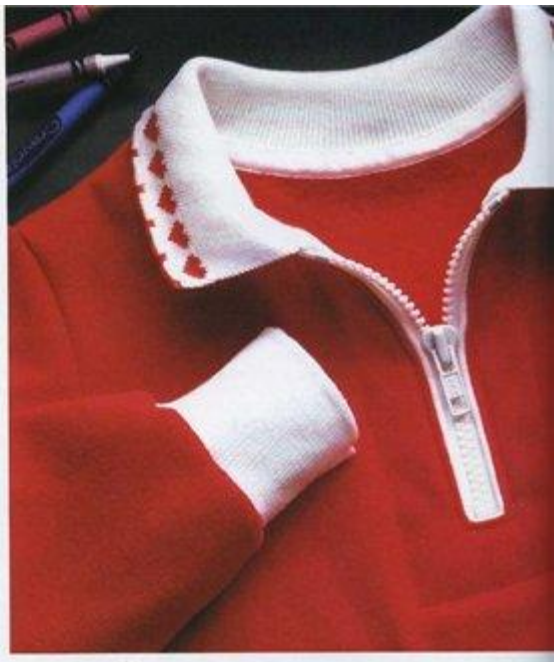

Неразъемная молния может выполнять не только свою прямую функцию — служить в качестве застежки, но также быть украшением одежды, если ее цвет сочетается с цветом изделия. Декоративные детали можно сочетать в любом варианте. Цвет молнии может гармонировать и быть контрастным с цветом кантов, манжет, воротника и т.д.

Открытая молния втачивается, как правило, на передней детали изделия. Швы по краю горловины, обработанные косой бейкой или тесьмой, весьма прочны и надежны. Кроме того, тесьма прекрасно украшает изделие, особенно если молния открыта и швы на линии горловины становятся видны.

## Как втачать открытую молнию

**1) Отметьте** на передней детали изделия на линии горловины середину переда. От этой точки проведите вниз линию, длина которой будет равняться длине молнии (только с зубцами), плюс 1 см на припуски на швы. Разрежьте. Приготовьте планку для обтачки длиной на 6 см больше, чем длина разреза, и шириной 9 см. На детали обтачки пометьте линией середину.

**2) Приколите** деталь обтачки к изделию лицевыми сторонами вместе. Обтачка должна выступать на 2 см вверх от края горловины. Отступив от линии разреза 6 мм, проложите строчку, начиная от края горловины, дойдя до конца разреза, прострочите еще 6 мм вниз, разверните изделие, прострочите 1,3 см, опять разверните изделие, проложите строчку в направлении к краю горловины.

**3) Разрежьте** обтачку по намеченной линии, сделайте надсечки по диагонали в сторону углов. Обработайте внешние края обтачки. Выверните обтачку на изнаночную сторону изделия, оставляя на лицевой стороне 3 мм обтачки, образуя кант. Приутюжьте.

# Застежки на рубашках

Для удобства на рубашке с плотно прилегающим воротничком можно сделать планку с застежкой. Такая деталь будет удобна как на изделии из тканой, так и трикотажной ткани. Чтобы придать изделию больше индивидуальности, можно смело комбинировать на тканых и трикотажных тканях. Украшая предметы одежды различными деталями, вы увеличиваете сочетаемость гардероба.

Планку можно оформить крючками и кнопками. Линии горловины лучше обработать косой бейкой или тесьмой — так будет смотреться гораздо аккуратнее, когда планка будет расстегнута. Бейку или тесьму можно подобрать как в тон, так и контрастного цвета.

Больше всего для оформления такой планки подойдут кнопки — они смотрятся аккуратнее, чем петли для пуговиц и сами пуговицы. Кнопки легко устанавливаются, и для детей не составляет большого труда справиться с такой застежкой.

Пришивая планки для застежки, обратите внимание на расположение рисунка. В застегнутом виде изделие не должно смотреться перекошенным или асимметричным. Если тесьма или бейка для обработки ворота не подходит по цвету, покрасьте ее, чтобы она удачно сочеталась с цветом изделия. Приподсадите бейки и заготовки для планок, прежде чем пристрочить их к изделию.

## Как пришить крючки и петельную ленту

1) Приготовьте ленту с кнопками. Длина ее должна равняться длине полочки (от края горловины до низа изделия). Верхняя и нижняя кнопки должны располагаться не меньше чем на 2,5 см от края изделия. Приутюжьте подгибку низа к изнаночной стороне изделия.

2) Отметьте центр на *правой* стороне планки. Приметайте планку с основанием кнопок к лицевой стороне. Прострочите в край планку, используя лапку для пришивания молний. На нижнем крае изделия подогните край ленты, совмещая ее длину с длиной изделия в готовом виде. Оставьте припуск на подгибку 6 мм.

3) Пометьте середину планки на изнаночной стороне. Приметайте ленту со шляпками кнопок к *изнаночной* стороне изделия. Отстрочите в край, используя лапку для пришива молний. По нижнему краю изделия подогните ленту, чтобы ее длина совпадала с длиной изделия в готовом виде. Оставьте припуск на подгибку 6 мм.

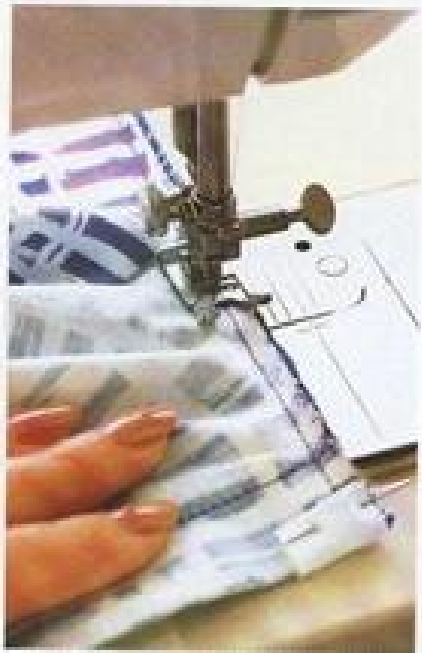

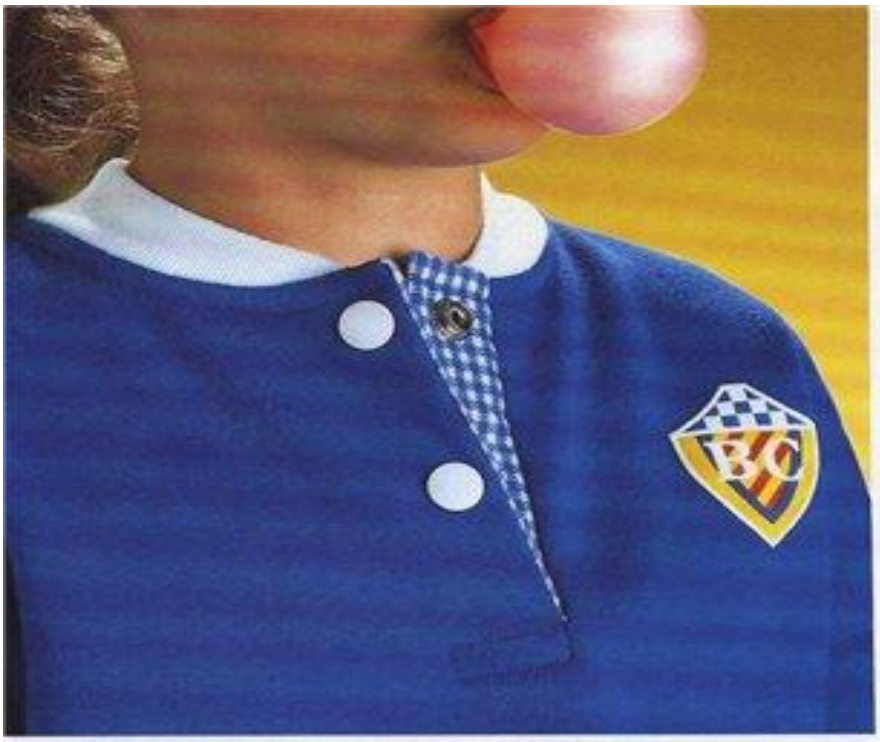

# Застежка «регби»

Застежка такого типа придает изделию вид готового платья. Для девочек такая застежка будет закрываться справа налево (правая часть сверху), для мальчиков — слева направо (левая часть сверху), для мальчиков — слева направо (левая часть сверху). Середина переда должна располагаться по центру закрытой планки. На последующих рисунках объясняется, как выполнить такой вариант застежки для девочки.

Нижнюю часть планки — лицевую лучше выполнять из сочетающейся ткани, но отличной от той, из которой выполнено изделие. Верхнюю часть планки можно выполнять в любом варианте — из той же ткани, что и само изделие, или из иной сочетающейся ткани. Верхняя планка будет особенно хорошо смотреться, если внутренняя часть планки будет немного выступать на лицевую сторону, образуя кант.

## Как выполнить застежку «регби»

**1) Выкроите** заготовку для планки застежки шириной 11,5 см, а длина должна равняться длине прорези для застежки плюс 5 см. Обработайте продольные края зигзагом или оверлоком. По лицевой стороне ткани, отступив 3,8 см от продольного края, проведите линию длиной 12,5 — 15 см.

**2) Отметьте** по краю горловины надсечкой середину переда. Отступив 1,5 см от середины переда влево (для девочек), вправо — для мальчиков, проведите линию 12,5 — 15 см. Сделайте разрез по намеченной линии.

**3) Приколите** деталь планки к изделию, лицевыми сторонами вместе. Верхний край планки должен выходить на 1,3 см вверх от края горловины. Помеченная линия разреза на планке должна точно совпадать с разрезом на изделии. Узкий край (3,8 см) планки должен располагаться слева — для мальчиков, справа — для девочек.

**4) Проложите** по обеим сторонам разреза строчку (12 — 14 стежков на 2,5 см), отступив от краев 3 мм. У нижней части разреза уменьшите длину стежков, в конце его проложите пару поперечных стежков. Разрежьте планку по намеченной линии. Сделайте надсечку в сторону закрепления разреза. Подравняйте верхний край планки, чтобы он совпал с краем горловины.

**5) Стачайте** плечевые швы, выверните деталь планки на изнаночную сторону изделия. К краю горловины приколите деталь воротника, лицевыми сторонами вместе, метки середины спинки должны совпадать. Один поперечный срез воротника должен заходить на 1,5 см за шов нижней части планки, а второй должен совпадать с центром верхней части планки.

**6) Сложите** нижнюю часть планки вдвое, лицевыми сторонами вместе. Сложите верхнюю часть планки лицевыми сторонами вместе, строчка по верхней части планки должна быть на расстоянии 3 мм от сгиба (стрелка). Стачайте детали воротника и изделия по краю горловины, подравняйте края.

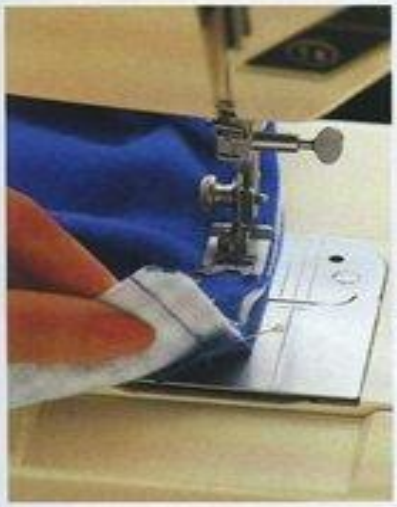

## Как выполнить ложный гульфик

1) Выполните шов середины переда, сложив лицевые стороны вместе, у нижнего края гульфика поверните, чтобы прострочить внешний контур детали. Подравняйте и обработайте край, сделайте надсечку и приутюжьте. Приутюжьте гульфик к левой детали переда. По контуру выкройки гульфика проложите строчку по лицевой стороне изделия, стачивая все слои ткани.

2) Наложите передние детали выкройки пояса одну на другую, совмещая по центру. Подравняйте припуски на швы. Притачайте деталь пояса к переду изделия, лицевыми сторонами вместе, подравнивайте припуски на швы у другого продольного среза (3 мм), обработайте край зигзагом или сергером.

## Как притачать эластичную ленту к поясу на спинке

# Эластичный пояс и ложный гульфик

Весьма удобным оформлением линии талии будет эластичная лента. При шитье изделия лучше всего использовать настрочной метод, при котором эластичная лента не перекручивается и не сворачивается. Для этой цели надо использовать эластичную ленту, которая хорошо растягивается и легко возвращается в первоначальное положение (с. 16), чтобы пояс хорошо сидел на талии. В процессе настрачивания эластичной ленты на деталь пояса надо немного растянуть эластичную ленту перед лапкой машины, при этом плотно придерживая простроченный конец ленты.

Если к вашей модели предусмотрены эластичная лента на детали спинки и упрощенный гульфик, то вы можете сэкономить время, выполнив ложный гульфик без втачивания молнии. В этом случае вам не понадобится обрабатывать разрез на передней части изделия и пояса.

## Как пригачать эластичную ленту к линии талии

**1) Пометьте** на выкройке новую линию разреза. Она должна проходить чуть выше линии сгиба (размер отступа равняется ширине эластичной ленты). Согласно последовательности выполнения операций сшейте изделие, оставив незавершенным край линии талии.

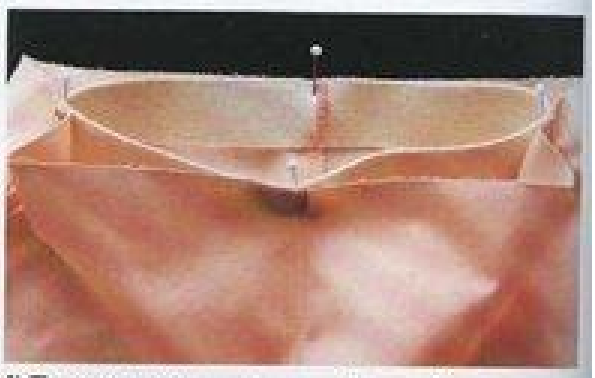

**2) Примерьте** эластичную ленту к бедрам. Бедра должны свободно проходить через сшитую ленту. Сострочите зигзагом концы эластичной ленты, наложив один конец на другой. Поделите край линии талии и ленту на 4 части. Приколите ленту к изнаночной стороне изделия, совмещая булавки и выравнивая край.

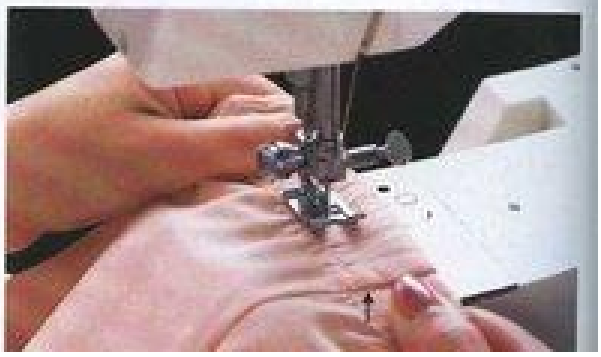

## Как оформить пояс эластичной лентой

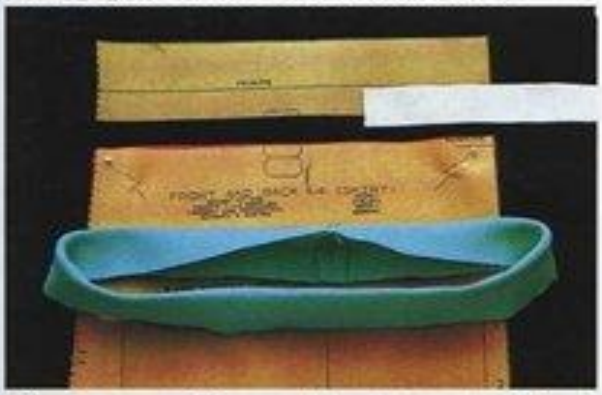

**1) Разрежьте** выкройку и приготовьте деталь пояса (с. 72). Сложив лицевыми сторонами вместе, сострочите поперечные швы, оставляя припуски на швы 6 мм. Припуски разутюжьте. Полученную деталь сложите вдоль, изнаночной стороной внутрь. Сшейте изделие, за исключением пояса.

**2) Разметьте** изделие по линии талии, а также деталь пояса на 4 равные части, отметьте булавками. Приколите сложенную вдвое деталь пояса к лицевой стороне изделия, совместив при этом шов пояса с задним швом изделия, выровняв края. Притачайте деталь пояса к основной детали, растягивая деталь пояса в процессе шитья. На середине спинки оставьте 5 см открытыми.

**3) Приготовьте** эластичную ленту необходимой длины плюс 2,5 см для припусков на швы. Вденьте ее в деталь пояса, используя при этом приспособление для вдевания резинки. Концы эластичной резинки наложите один на другой (1,3 см). Надежно сострочите.

**4) Натяните** деталь пояса вместе с основной деталью, вставив в открытый край петельку из тесьмы для обозначения середины спинки. По предыдущей строчке проложите еще одну строчку. При необходимости обработайте припуски на швы.

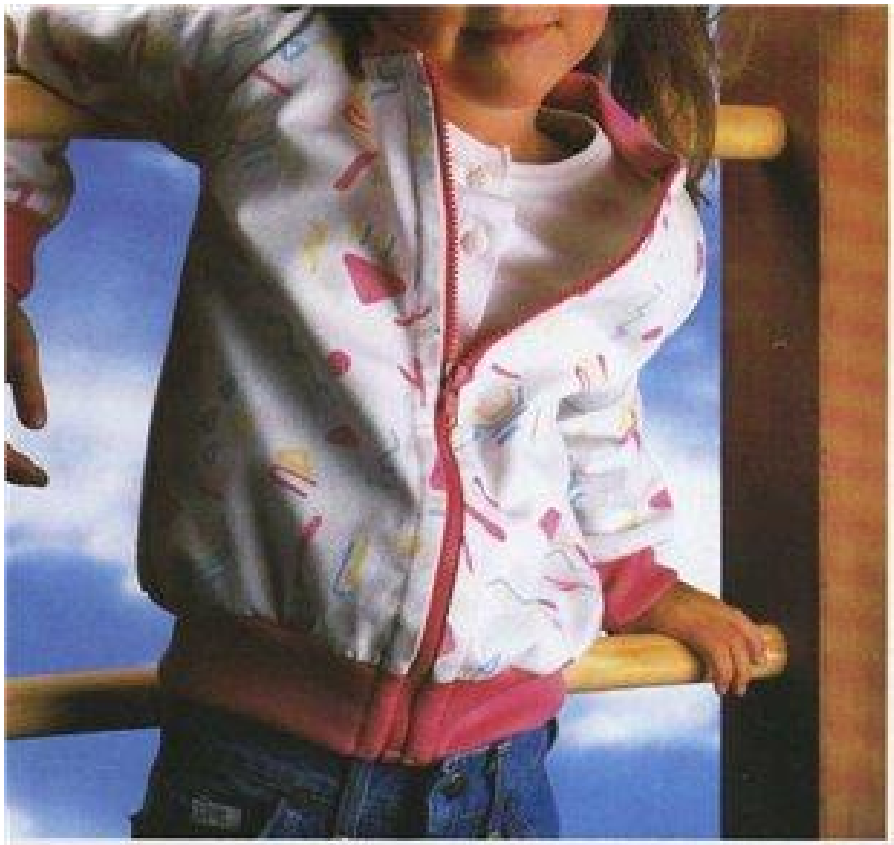

# Разъемные молнии

Для курток, ветровок и спортивных костюмов можно использовать хороший прием отделки — открытая разъемная молния. Ткань для таких изделий может быть весьма разнообразной. Главное, она должна быть достаточно надежной, крепкой и в зависимости от сезона легкой или теплой.

Прежде чем втачать молнию, выполните изделие полностью, включая воротник и нижний край, следуя инструкциям выкройки. Срезы середины переда подравняйте, оставив 1 см на припуски. Припуски на швы по линии горловины не должны превышать 6 мм. Для того чтобы изделие смотрелось аккуратно, оформите горловину и края середины переда кантом или обтачкой.

Если вам не удалось найти молнию нужной длины, не расстраивайтесь. Купите молнию более длинную, чем вам необходимо. Это легко исправить в процессе втачивания молнии.

## Как втачать разъемную молнию

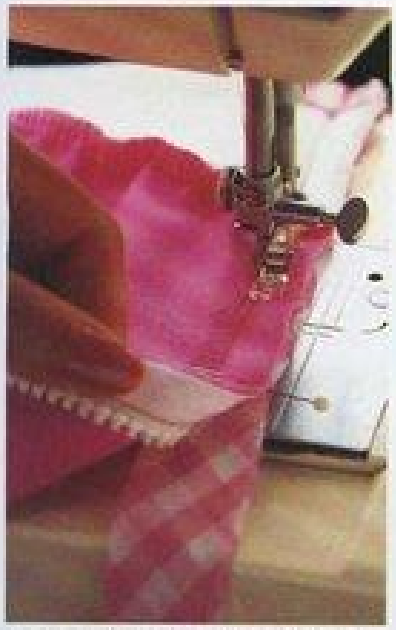

**4) Расположите** бейку на разъемной молнии, совместив края. У нижнего края оберните очень плотно 1,3 см бейки вокруг разъемной молнии. Оставьте свободный конец (1,3 см) бейки у края горловины. Проложите строчку по сделанной ранее, начиная от нижнего края.

**5) Разверните** и строчите вдоль линии шва горловины, вплоть до сгиба косой бейки. Если разъемная молния длиннее, чем длина края середины переда, поверните маховое колесо машины вручную, чтобы можно было прошить между зубцов разъемной молнии.

**6) Подравняйте** лишние припуски косой бейки по краю горловины. Отступив от линии шва на 2,5 см, отрежьте излишки разъемной молнии. Аналогично притачайте косую бейку на вторую сторону.

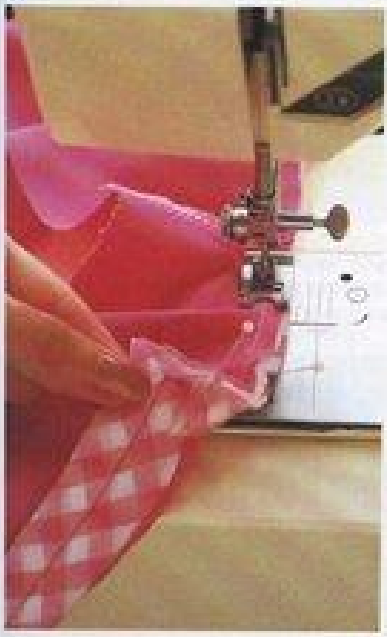

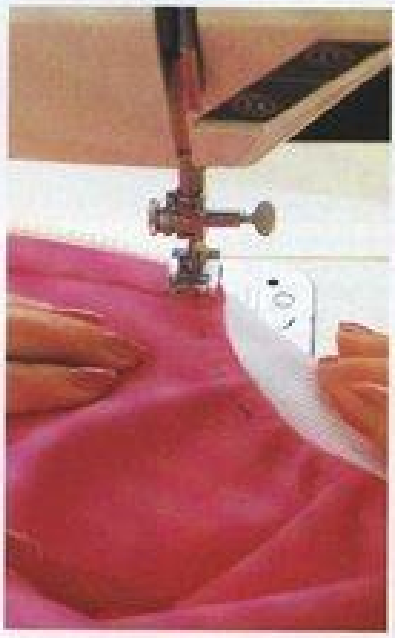

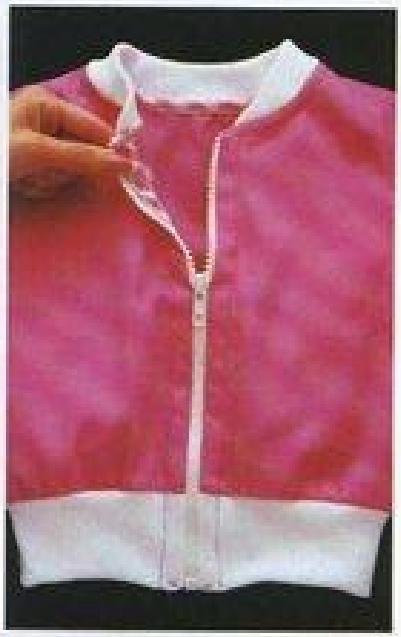

## Как пришить эластичную ленту-заготовку

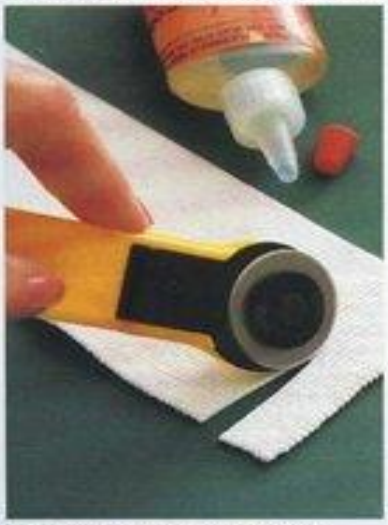

**1) Подравняйте** поперечные края эластичной ленты для воротничка, манжет, пояса так, чтобы их длина была на 2,5 — 7,5 см меньше, чем край изделия. Если на деталь нанесен рисунок, подравняйте, принимая во внимание симметрию рисунка. Обработайте края специальным клеем, предотвращающим осыпание ткани.

**2) Соедините** встык поперечные края воротника. Отступив 3 мм от нижнего края, сделайте один стежок вприкреп. Поперечные края манжет и пояса сострочить, оставляя припуск 6 мм.

**3) Поделите** края воротничка, пояса и края детали на четыре части, край манжеты и рукава поделите на две части. Соедините шов на манжете со швом рукава, шов на поясе — с боковым швом, расположите место соединения краев воротника на середине горловины переда. Пристрочите способом, описанным на с. 60, рис. 2,3.

## Как пришить двойной воротник

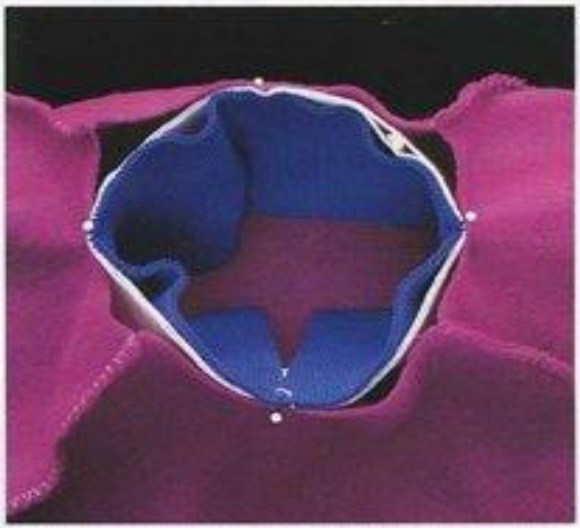

# عمل خياطة تجميلية خارجية كما في بلاطين الجينز

خياطة خارجية تجميلية
اكثر استعمالتها في بلاطين
الجينز
والتنانير القطع
والحقائب

نقوم بجعل طرف
اطول من الاخر بحث هذه
الزيادة هي مقدار الثنية الخارجية

نثني الطرف الطويل
فوق الطرف الاخر من قطعة القماش
والعمل هنا على الوجه الصحيح للقماش

نقوم بخياطتها
على الماكينة

ونحصل
على الشكل الاول

اكاديمية
بنت مفيد
www.bntmofeid.com

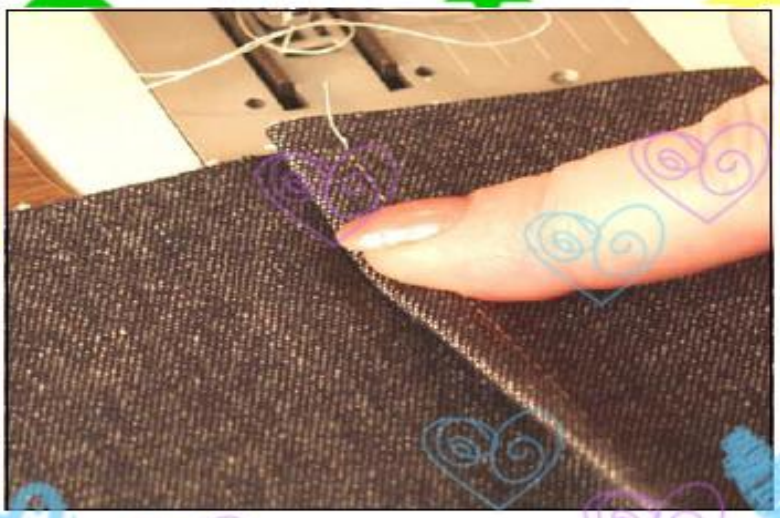

الان نثني الجزء
الذي خيطناه
بنفس الاتجاه

ثم نخيطها على الطرف
بشكل خط مستقيم مرتب
لنحصل على خياطة خارجية مرتبه



نحتاج الى تحضير الشبر بطي قطعة قماش
مستطيلة اطرافها الى الوسط ثم ثنيها الى الوسط
وخياطة الطرف ليجهز الشبر

نفس الطريقة نقوم
بعمل ثاني عرق
ونثبته

نقوم بعمل شكل
عرق وردة ونثبتها
من القاعدة

نقوم بلف الشبر
ثم نثبتها
بالخيط والابرة

بواسطة رباط من نفس اللون
نقوم بعمل مشبك ونثبته

وهكذا حتى يكتمل الشكل على نصف الدائرة فقط

لعمل العروة التي

ستمسك بالمشبك تكون كما




هي موضحة بالصورة

بنت مفيد

**طريقة تبطين فستان طفلة او صدر فستان او بلوزة حفر بدون اكمام**

www.bntmofeld.com
soon
2
لندخلها
داخل
القطعة
الثانية
1
نقلب هالقطعتين فقط
بعد خياطة
الجوانب

www.bntmofeld.com
soon
هالقطعةالي قلبناها على الوجه
ووضعناها داخل القطعة الثانية
لنستعد للخطوة التالية

نخيط حفرة الابط وحفرة
الرقبة
للقطعتين مع بعض ونترك
الكتف بدون خياطة
www.bntmofeld.com
soon

نقص اطراق حفرة الرقبة
وحفرة الابط بالمقص
لتكون مريحة عند القلب
www.bntmoteld.com
soon

بهذا الشكل نقص
اطراف حفرة الرقبة
www.bntmoteld.com
soon

الان نقلب بهذا
الشكل للداخل
www.bntmofeld.com
seon

يكون بهذا الشكل بعد القلب
ويراعى استخدام المكوى بعد القلب ليظهر بهذا الشكل
لم يبقى لنا غير خياطة الكتف
www.bntmofeld.com
seon

نضع دبابيس
للكتف
www.bntmofeld.com
seen
من الداخل ندخل الاكتاف مع
بعض ونخيط من الداخل ثم نقلب
على الوجه

www.bntmofeld.com
seen
بعد خياطة الاكتاف من
الداخل وقلب الصدر يكون
بهذا الشكل خياطة نظيفة
من الجوانب والاكتاف وحفرة
الرقبة وحفرة الابط
من الداخل والخارج نظيف

هذا الوجه الثاني
ايضا نظيف من كل
الجوانب لاتوجد
خياطات ظاهرة
www.bntmofeld.com
soon

وهذا تطبيقي للشرح
دشداشة للبيت
لبنتي رشوش
www.bntmofeld.com
soon

1

بعد اقفال البنس او الكسرات وتركيب الجيب في حال وجوده نقوم بوضع رجل من الامام فوق رجل من بترون الخلف كما هو موضح ونقوم بخياطتهم من خط الجنب وكذلك بالقطع الاخرة اي الارجل المتبقية للبنطلون

بنت مفيد

ويكون بوضع الوجه المقلوب للرجل الامام على الوجه المقلوب للرجل الخلف

2

وهو على الوجه المقلوب نقوم بخياطة السرج سويا مبتدئين من الخلف الى الامام وتوقف قبل مرد السحاب بالامام

الان نقوم بخياطة الارجل من الداخل

جهز البنطلون مبدئيا

بقي تركيب السحاب والكمر وانتهينا

بقي تركيب السحاب والكمر وانتهينا
bntmofeid.com

# طريقة تشطيب البلايز الكت

تواجهنا مشكلة تنظيف البلايز او الفساتين بدون اكمام او كت بحيث ان القبة وداير الكم نظيف بواسطة تركيب زافة لهم فيصبح الكتف مكون من اربع طبقات طبقتين للامام وطبقتين للخلف زافة وجسم البلوزة فكيف يتم تجميع اطراف الاكتاف؟

الفكرة بسيطة بحيث سنحصل على تنظيف وتشطيب مرتب جدا لهذا النوع من البلايز دعونا نتعرف على الطريقة

بنت مفيد

اولا نقوم بتركيب
زافة الكم والقبة

وذلك لبترون الخلف

والامام ايضا

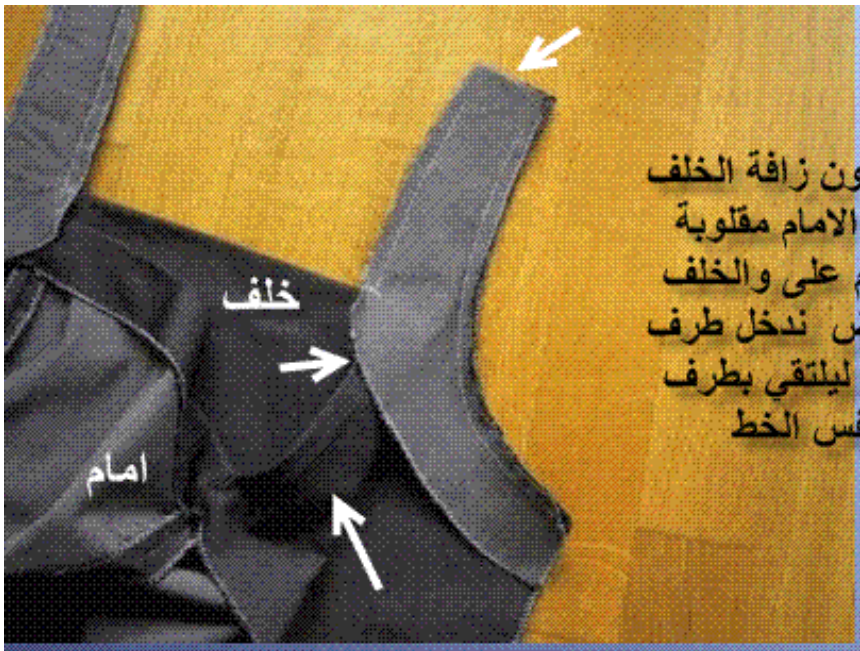


الان اهم مرحلة بحيث تكون زافة الخلف
غير مقلوبة بينما زافة الامام مقلوبة
والان نقوم بوضع الامام على والخلف
على الوجه الصحيح لبعض ندخل طرف
كتف الامام داخل الخلف ليلتقي بطرف
كتف الخلف على نفس الخط

الان اصبح البترون
جاهزا للخياطة

بنت مفيد

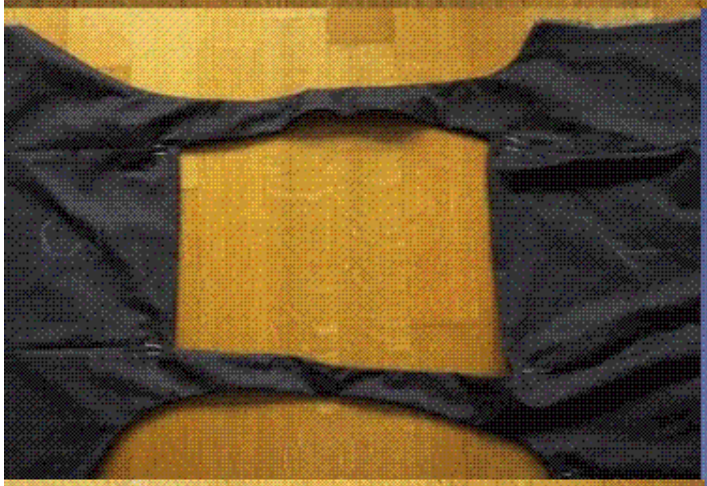

نقوم بخياطة الاطراف فنحصل على المطلوب تشطيب نظيف لكم كت

يمكننا بعد ذلك ان نقوم بخياطة اطراف الزافة بقطبة يدوية مخفيه حتى لا تظهر للخارج وبذلك انهينا العمل

بنت مفيد

# طريقة خياطة سحاب تنورة مخفي

اكاديميه بنت مفيد

bntmofeid.com

اولا نخيط التنورة بالخلف ونترك مكان السحاب بدون خياطة

نفتح الاطراف زيادة الخياطة مكان تركيب السحاب ونثبت السحاب بوضع السحاب وجهه العكس على مكان زيادة الخياطة كما هو موضح

اكاديمية بنت مفيد

اكاديمية بنت مفيد
bntmofeid.com

نقوم بخياطتها
بالماكينة

الان نقلب السحاب لوجهه الصحيح
فتنثني معنا المرد فنوقم بخياطتها
بتثيستها وذلك على الطرف

نلاحظ ان الطرف الاخر
لا زال غير مثبت



نقوم بخياطتها على المرد الاخر
بطريقة عادية كما هو موضح

اكاديمية بنت مفيد
bntmofeid.com

على الوجه الصحيح للتنورة نقوم
بخياطتة داير السحاب خياطة
خارجية تجميليه

# طريقة تشطيب قبة بلوزة سبعه

1

نقوم بقص قطعة قماش بالورب
طولها يقاس من راس زاوية القبة المثلثه
الى خط الكتف مع حساب
زيادة للخياطة من الاطراف

2

نقوم بوضع الطرف السفلي
للقطعة التي قمنا بقصها
ولا ننسى اننا نشتغل
على قطعة قماش مثنية ولكن نرسم الزاوية
على القطعة وهي مفتوحة اي قبل ان نثنيها

3

نضع طرف القطعة المستطيلة
على زاوية المثلث او القبة
ونرسم شكل الزاوية على
القطعة المستطيلة

4

نحصل على رسم دقيق
لزاوية القبةعلى القطعة
لمستطيلة التي سننظف بها
داير القبة بشكل حرف V

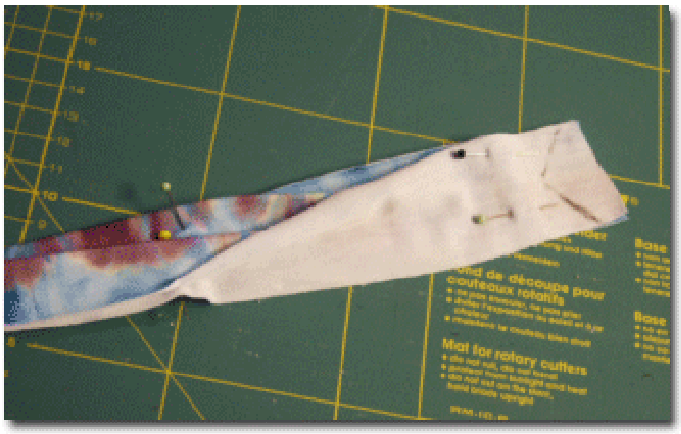

5

نقوم بقص
قطعتين منها

6

نقص طرف الزاوية
مكان السهم

7

بعد خياطة القطع المستطيلة
سويا من الطرف المدبب
نقوم بثنيهم الى الوسط
وقلبهم على الجهة الصحيحة
كما في الصورة

8

نقوم بتثبيت زاوية القطع المستطيلة
بزاوية القبة كما هو موضح
مع ملاحظة العمل على الوجه الصحيح
لكلا القطع

9

الان نقوم بتثبيت الاطراف
الى الاعلى على داير القبة بالامام

10

نقوم بخياطة القطعة
على الماكينة داير القبة

11

نكمل الخياطة للاعلى
وللطرفين طبعا

12

نقوم الان بقص زواية القبة
التي اضفنا لها القطعة
لتربيع القماش

13

بعد خياطة الاطراف
وداير القبة بالامام والخلف

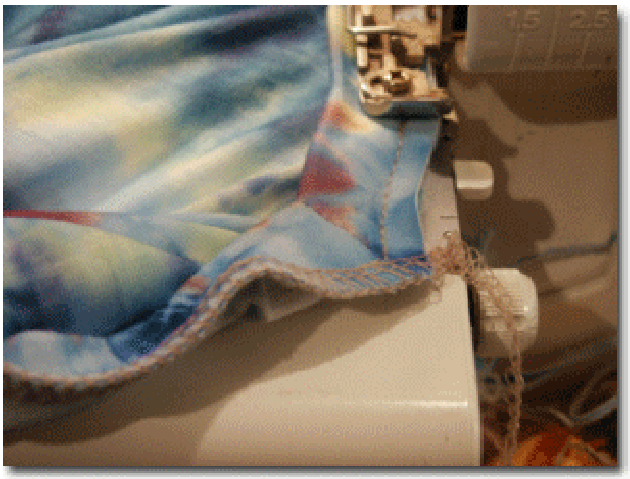

14

نقوم بحبك
او سرفلة داير القبة

15

# طريقة عمل تشريب للكم وتركيبه

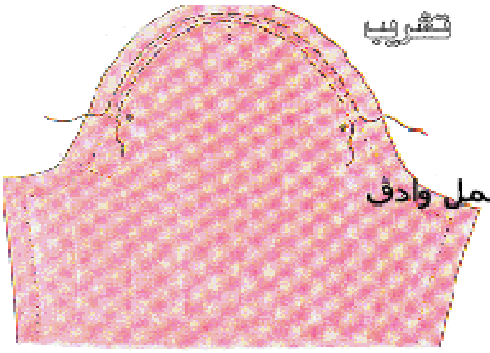


نقوم بعمل التشريب للكم وبفضل
عمل خطين للتشريب يقعان بين
خط الخياطة الاصلي للكم
وذلك للحصول على نتيجة ارتب واجمل وادق

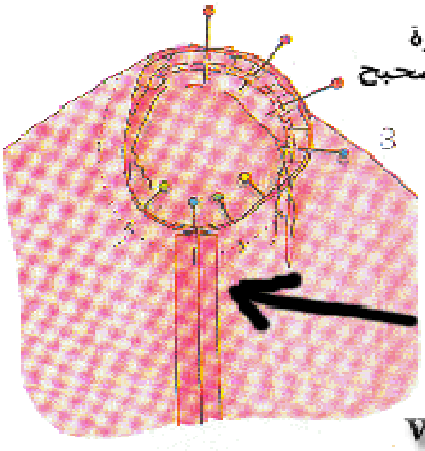


نقوم بادخال الكم من فتحة البلوزة
وتراعي ان يكون الكم على الوجه الصحيح
وعند ادخاله بفتحة البلوزة
نقوم بموازة خياطة تجميع الكم
مع خياطة تجميع البلوزة

اكاديمية بنت مفيد
www.bntmofeid.com

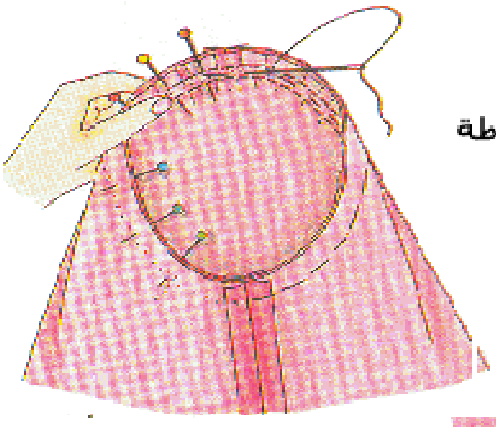

نقوم بسراحة الكم مع البلوزة
وهنا نلاحظ المكان الصحيح للخياطة
وهو بين خطي التشريب
بعد الانتهاء من تثبيت الكم
وتمكينه بالماكينة نقوم بفك
خيوط التشريب

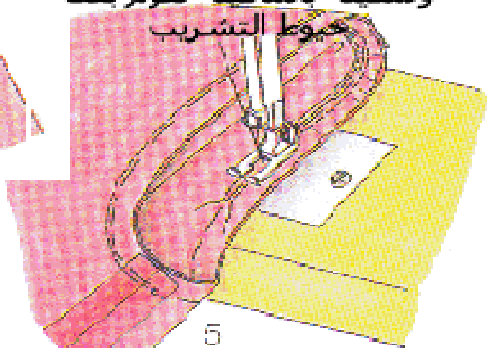


## طريقة عمل الجيب الشق بسحاب

نختار قماش الجيب الداخلي وهو موضح بللون الازرق الفاتح

نقوم برسم طول الفتحة ويعتمد طولها على طول السحاب منقوس منه ٢سم والعرض ١,٥سم

اكاديمية بنت مفيد
bntmofeid.com

نضع قماش الجيب فوق القماش المراد عمل فتحه به على وجهه الصحيح ونقوم بحياطة المستطيل الذي رسمناه للفتحة

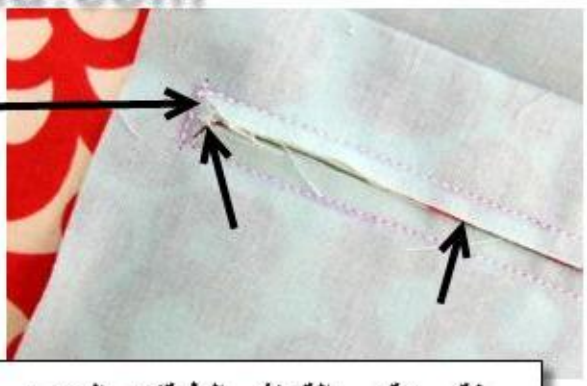

نقوم بقص القماش الطبقتين الجيب والقماش خط مستقيم وقبل ان نصل الى الاطراف نقص شكل حرف v

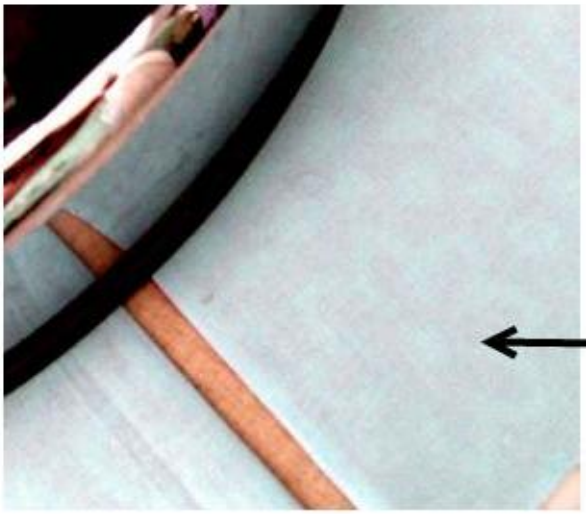

نقلب الان قماش الجيب الازرق الى داخل الفتحة ونقوم بكويها

اكاديمية بنت مفيد

اكاديمية بنت مفيد
bntmofeid.com

الان تبقى علينا تركيب
السحاب بالفتحة التي
اصبحت جاهزة

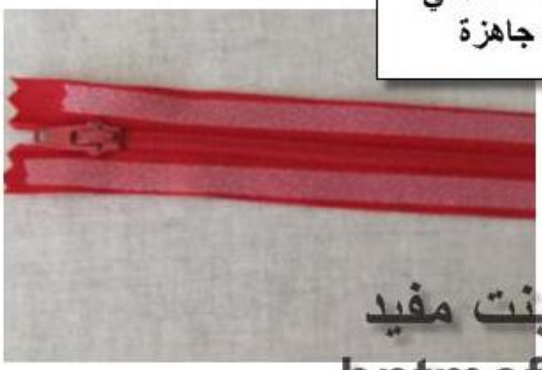

اكاديمية بنت مفيد
bntmofeid.com

نقوم بطوي القطعة الزرقاء الجيب الى
الوسط لنقوم بخياطة دايرها والجناب لتصبح
مقفلة كما هو حال الجيب

اكاديمية بنت مفيد
bntmofeid.com

نقوم بعمل خياطة خارجية للجيب حول
السحاب خياطة تجميلية وانتهينا

# تركيب الكم وتنظيف القبة بزافة

تقوم اولا بوضع كتف الامام على كتف الخلف ونخيطهم على بعض

اكوي مكان الخياطة

يركب الكم بمكانه

يخيط الكم مع الجنب فيكتمل بترون البلوزة

بنت مفيد

هنا سنركب زافة للقبة بحال كانت القبة مدورة او مثلثة او فتحة بجميع الحالات ان لم يكن لها قبة سبور او غيره نقوم بتنظيفها اما بالبيبه او بتركيب زافة

نقص زافة للامام والخلف بنفس شكل القبة بالامام والخلف بشفها من البترون والدخول على خط الكتف ٥سم

سنقوم بشق الزافة لقبة الامام

بعد ان نخيط داير الزافة نقلبها الى الداخل فتكون القبة منظفه وجاهزة لا تنسي ان تنظفي بالسرفلة داير البلوزة وايضا الزافة قبل التركيب

# طريقة تعيين مكان العراوي

نقوم بطوي المرد على بعضه بشكل مستقيم ويكون ذلك والقميص على العكسي الوجه

الزر الان من ثقب العروة نقوم بواسطة قلم العلام وضع نقطة مكان تثبيت

تدعيم للصدر

طريقة عمل

# بالكورسيه وملابس الحفلات

توضع قطع البييه او القماش المخصص لعمل مسارب لقطعة دعم الكورسيه عند مكان تجميع قطع الصدر نقوم بخياطة البيية او الشبر المخصص على الخياطة

www.bntmofeid.com

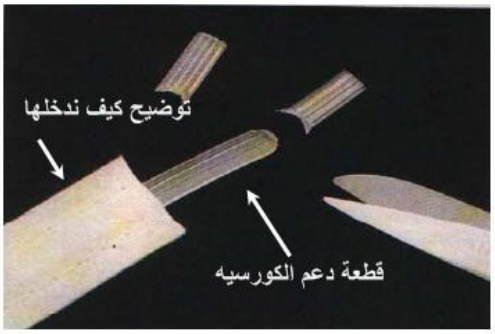


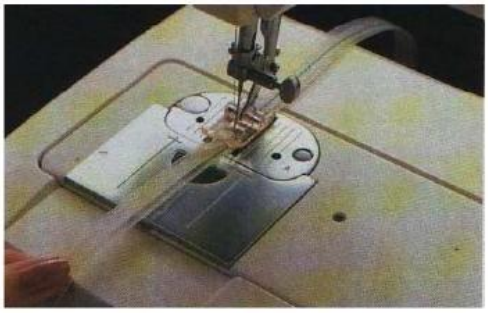

وقد نستخدم قطعة قماش تل مقصوصة بالورب بشكل طولي ونقوم بتدعيمها بقماش قاسي بخياطتها فوقها



نثبتها بالماكينة



يثني طرف القطعة لكي لا تزعج بللبس بان تشك بالجسم مسبب ازعاج

يمرر مكان القصة على الصدر

ويمكننا استخدام قطع الاسفنج الداعمة للصدر بتثبيتها مكان بروز
القصة البرنسس وهو مكان الصدر وتثبت بغرزة يدوية

## طريقة عمل عبعبة بذيل الفساتين

## اول فكرة بعمل عراوي

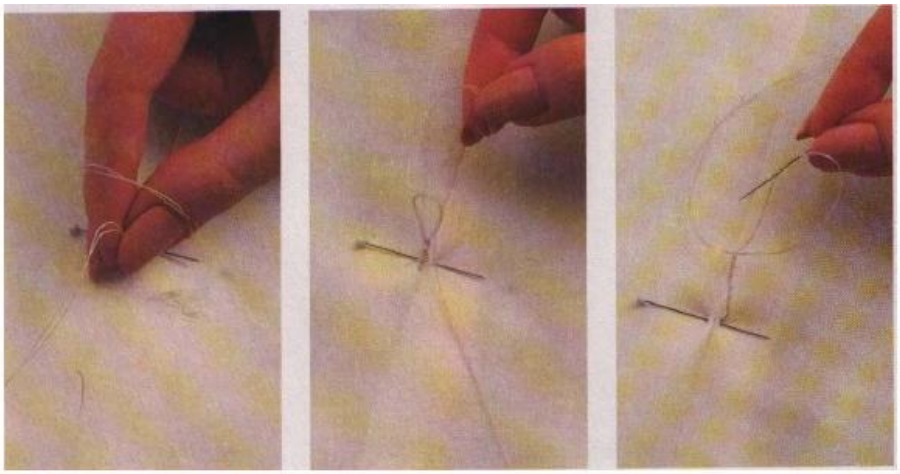

طريقة عمل العروة من الخيط كما هي موضحة

اكاديمية بنت مفيد
www.bntmofeid.com

نقوم بتعليق العروة بالزر ونحصل على الموديل المطلوب

## الفكرة الثانية بعمل غرز

لتنفيذ موديل فستان فيه زم بالذيل يكون بزيادة نسبة
الى طول الذيل حسب كمية العقد وشكلها

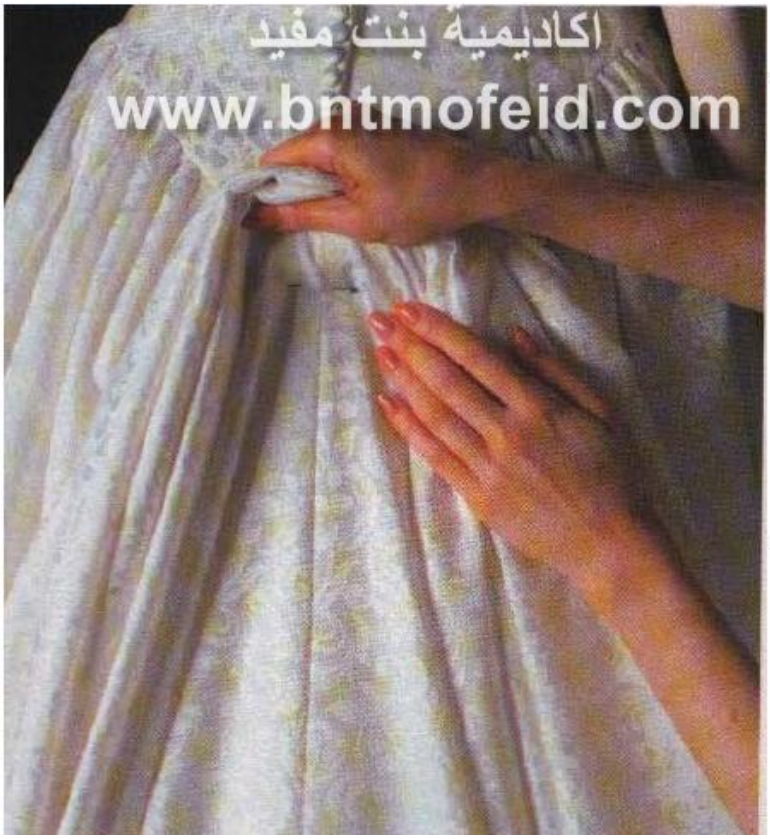


سر تنفيذها بسيط مجرد شبك
قماش الذيل ببطانة الفستان
وبكون برفع القماش واعطائه
زيادة ثم مسكه بعقدة خياطة بحيث
عند ترك القماش سينزل ويغطي
مكان الغرزة ويعطي الشكل
المطلوب ويمكننا تثبيته مؤقتا
بدبابيس للتاكد من الشكل المطلوب
ثم تثبيته بغرزة

**اكاديمية بنت مفيد**

www.bntmofeid.com